



わずらわしい配線作業から開放！リレー 5 個、ヒューズ 10 個をコンパクトに集約した IP リレー&ヒューズユニット。

リレー最大 30A、ユニット合計許容電流 80A まで対応、エンジンルームに設置可能な完全防水仕様です。

リレーとヒューズの組み合わせ、プラス/マイナススイッチ、リレーの ON/OFF 出力方向等、自由なアレンジが可能です。


リレー許容電流値 **30A MAX**
 ヒューズ許容電流値 **30A MAX**
 ユニット合計許容電流値 **80A MAX**



リレー背面図

リレー off で出力あり
 on で出力なしにする場合、
 87a に接続します。

オプション
 ヒューズ
 6~10
 各 10A MAX

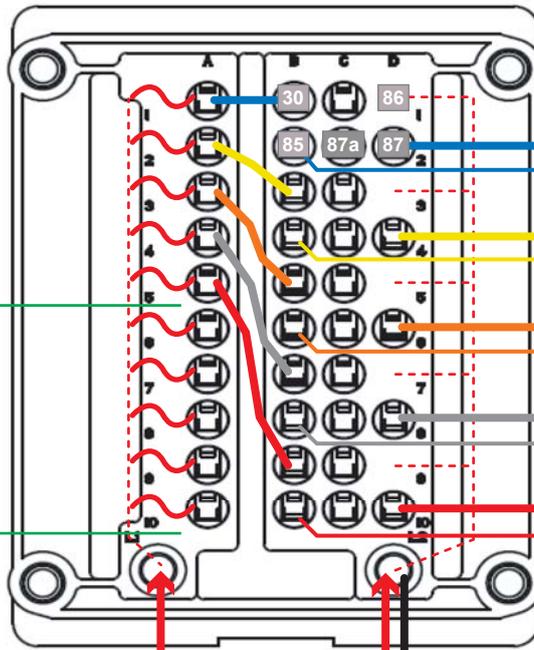

ユニット背面図

+12V 80A MAX




※1 マイナススイッチの場合 **+12V**

※2 プラススイッチの場合 **GND**

スイッチ

(接続注意※1,※2)

出力 1
 出力 2
 出力 3
 出力 4
 出力 5

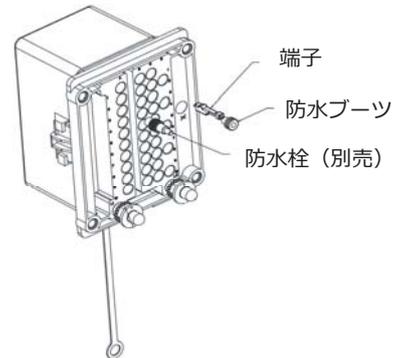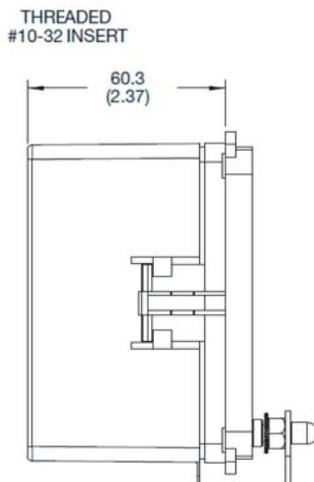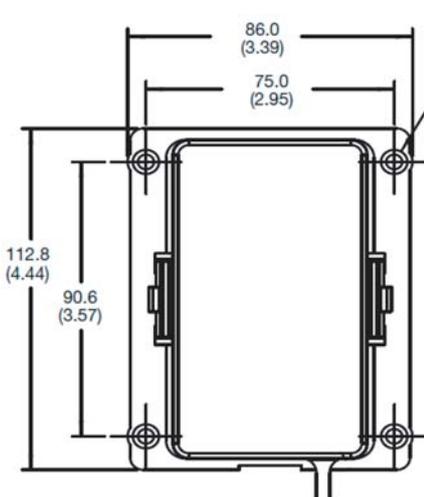


端子
 防水ブーツ
 防水栓 (別売)

配線例




IGNITION PROJECTS


マイナススイッチ

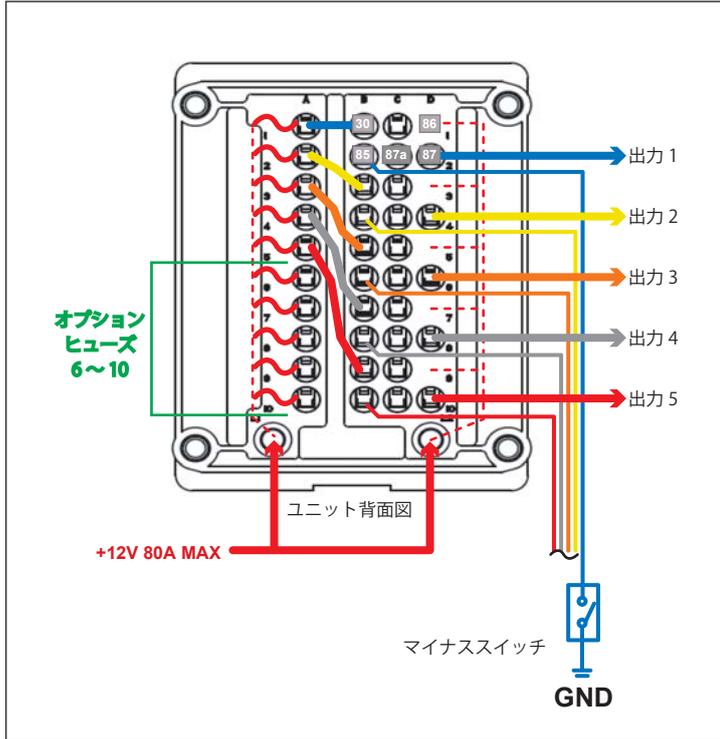

プラススイッチ

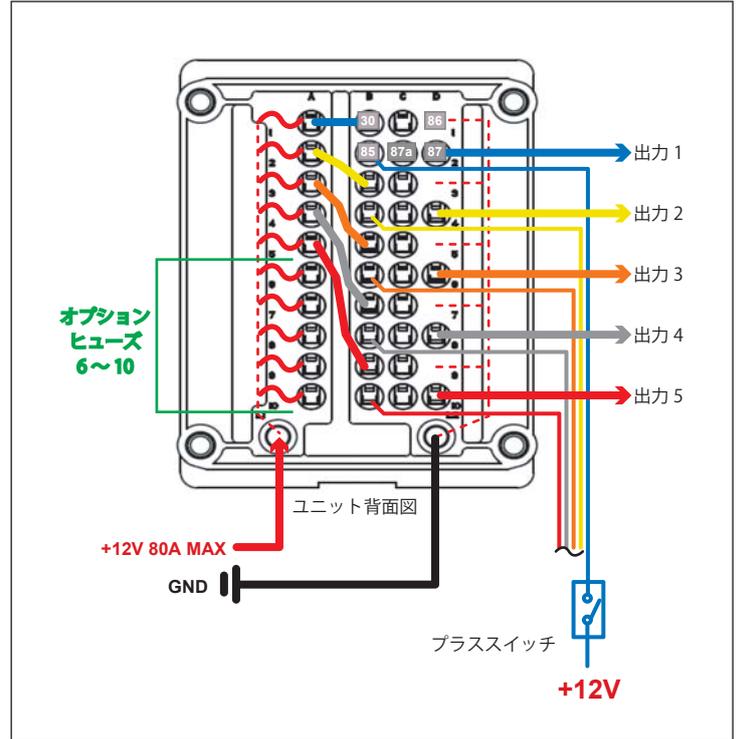

お勧め接続:リレーとヒューズを5個ずつ分かりやすくレイアウト

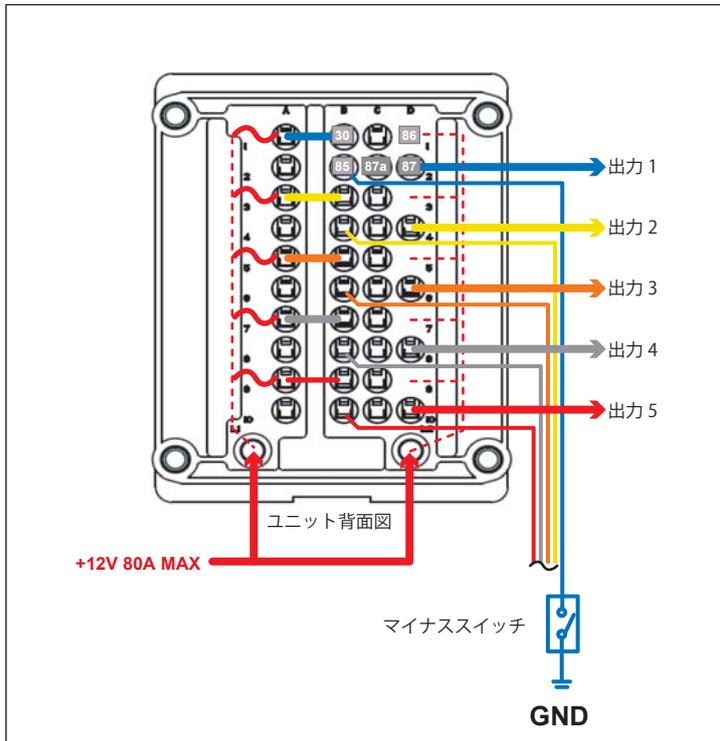



リレー&ヒューズ
ユニット

1個

リレー&ヒューズ
ユニットカバー

1個

リレー&ヒューズ
ユニット端子 大
01-Q-TEMF-30L

16個

リレー&ヒューズ
ユニット端子 小
01-Q-TEMF-30S

14個

リレー&ヒューズ
ユニット、
30Aコネクタ共通
防水ブーツ 大
01-Q-SEM-30L

21個(1個予備)

リレー&ヒューズ
ユニット、
30Aコネクタ共通
防水ブーツ 中
01-Q-SEM-30M

11個(1個予備)



30Aメスコネクター
01-Q-TEMF-31L
ACMT-30-5F(セット品)

1個

30Aオスコネクター
01-Q-TEMF-31L
ACMT-30-5M(セット品)

1個

リブ付
30Aメスコネクター
端子 大
01-Q-TEMF-31L

6個(1個予備)

30Aオスコネクター
端子 大
01-Q-TEMF-31L

6個(1個予備)

リレー&ヒューズ
ユニット、
30Aコネクタ共通
防水ブーツ 大
01-Q-SEM-30L

5個

リレー&ヒューズ
ユニット、
30Aコネクタ共通
防水ブーツ 中
01-Q-SEM-30M

5個



10極コネクター
メス
ACDL-10F(セット品)

1個

10極コネクター
オス
ACDL-10M(セット品)

1個

10極コネクター
メス端子

11個 (1個予備)

10極コネクター
オス端子

11個 (1個予備)

10極コネクター
防水ブーツ

21個 (1個予備)

Mini リレー 30A
WH-RYM-30
5個

Mini ヒューズ
30A x1
25A x1
20A x2
15A x1

ボルト(#10-32)
4個

オプションパーツ
ユニット固定ブラケット2個セット

WH-FUSE-BKT